

**four au feu
de bois**

Données techniques pour le poêle à bois

Dimensions (cm)	Largeur	Hauteur	Profondeur
Poêle à bois	61	137	45
Four	34	30	30
Foyer	37	30	29
Vitre	34	42	
Porte	45	53	

Raccord évacuation des fumées Ø 15 cm par le ↑

Hauteur à la buse du départ dessus cm 135,5

Entrée d'air frais extérieur Ø 10 cm par → ou ↓

Hauteur à l'axe médian de la buse arrière cm 23,5
Profondeur à l'axe médian de la buse dessous cm 11

Poids Total	Chamotte		Bloc d'accu	
	218	26 kg	-	-
Données pour	Pellet-Box S	Pellet-Box XL	Bois	
Puissance nominale	7,5 kW	11,0 kW	6,5 kW	
Puissance calorifique	7,5 - 5 kW	11 - 8,5 kW	6,5 - 3,3 kW	
Rendement	87%	85%	83%	
Capacité de chauffe*	50 - 150 m ³	70 - 250 m ³	70 - 250 m ³	
Cons.tion combustible	3,8 kg	7,5 kg	2,9 kg	
Durée de feu (h)	jusq.à 2,5	jusq.à 5	jusq.à 5	
T. de restitution (h)	jusq.à 10	jusq.à 16	jusq.à 13	
Débit gaz de com.	8,97 g/s	10,74 g/s	10,3 g/s	
T° des gaz à la buse	180°C	230°C	268°C	
Tirage min / max	12 / 15 Pa	13 / 15 Pa	12 / 15 Pa	
CO (13%/O2) [mg/m ³]	1166	880	1074	
CO (13%/O2) [%]	0,093	0,07	0,086	
Poussière (13%/O2) [mg/m ³]	36	30	31	
NOx (13%/O2) [mg/m ³]	109	110	110	
CxHy(13%/O2) [mg/m ³]	54	41	51	
Dist. à l'arrière du mur	15 cm	20 cm	15 cm	
Distance latérale	15 cm	15 cm	15 cm	
Distance à l'avant	80 cm	80 cm	80 cm	

remplit les normes d'essais et exigences avec les combustibles bois / briquettes / pellets : voir récapitulatif des Normes




Veuillez suivre la notice de montage du poêle Toulouse BF

*Dépend de l'isolation du bâtiment, hauteur de la pièce, du volume de chargement et de l'emplacement du poêle dans la pièce.

Plaque de sol : Voir les législations en vigueur dans chaque pays sous réserve des modifications techniques

Votre revendeur vous conseillera au mieux :

www.maxblank.com/fr/revendeurs/recherche-partenaire/ ou sous : www.maxblank.fr

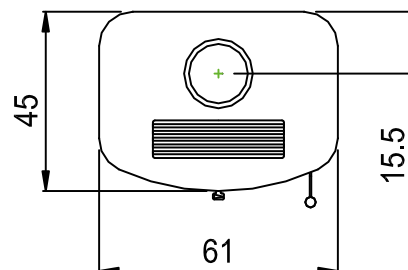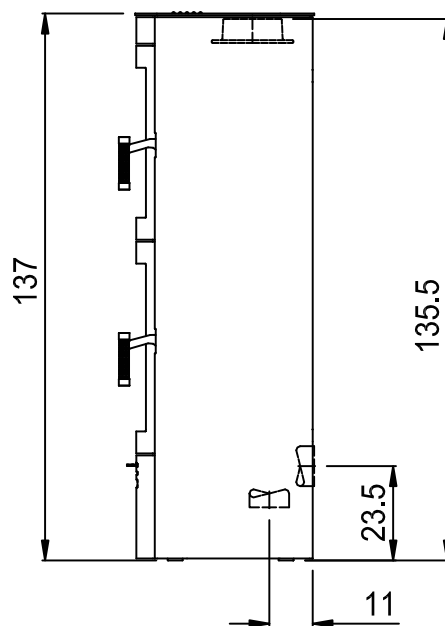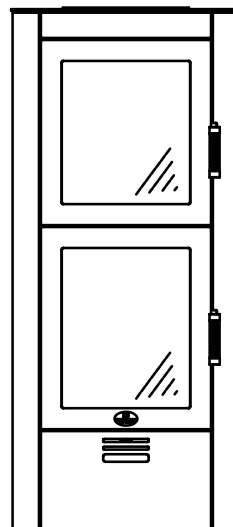

Variantes

ENR	Modèles	délai de livraison	€ HT	
210-2006	Atlanta BF † <ul style="list-style-type: none"> • Facade en acier anthracite • Côtés en acier anthracite • couvercle en acier anthracite 	3		
210-2016	Atlanta BF † <ul style="list-style-type: none"> • Facade en acier anthracite • Côtés en acier anthracite • couvercle en pierre naturelle: 	3		
210-2019	<ul style="list-style-type: none"> • pierre naturelle en gris sablé 	3		
210-2022	<ul style="list-style-type: none"> • pierre naturelle crème lisse • pierre naturelle noir lisse 	3		
Accessoires				
552-2014	Cassette à pellets KO2-S 7,5 kW en réappro. commandée en même temps que le poêle			
552-2004	Cassette à pellets KO2-XL 11 kW en réappro. commandée en même temps que le poêle			
	<ul style="list-style-type: none"> • fait en acier inoxydable résistant à la chaleur • pour le S avec 2, pour le XL avec 3 verres Ceran noir • avec accessoires : briquet, gants en silicone, pelle, pinceau de nettoyage, sacs en feutre jusqu'à 15 kg 			
308139	Vitre de foyer avec joint inclus			
308137	Vitre de four avec joint inclus			
307010	Joint de vitre foyer			
307009	Joint de vitre four			
303010	Joint de porte foyer ou four			
9120070005	Colle thermique haute température			
29 208 311	Plaque amovible inox brossé anthracite (voir accessoires)			
29 208 400	Plaque amovible verre clair (voir accessoires)			
	compris dans la livraison :			
308 046	Plaque de cuisson			
308 047	grille de four			
308 074	pierre de four en lave anthracite d'entretien facile			
308 057	Thermomètre de four			
Particularités du Modèles Toulouse BF				
<ul style="list-style-type: none"> • grâce à notre système unique de combinaison bois - pellet sans électricité, se chauffer devient encore plus économique et le romantisme du feu de bois est largement préservé. Voir les détails en vidéos sur You tube ! • autres particularités : voir les dernières pages • choisissez votre plaque amovible en verre ou inox parmi les accessoires, elle est facile à ranger l'été 				
Merci de lire également les particularités des pierres naturelles.				