MAX BLANK
HIGH QUALITY

# Nantes L Steel /Crystal / Stone

## Bois ou Pellet

pivotant sur demande

**Données techniques pour le poêle à bois rond**

| Dimensions (cm) | Largeur | Hauteur | Profondeur |
|---|---|---|---|
| Poêle à bois | 58/62/62 | 168,5 | 60/62/62 |
| Foyer | 37 | 30 | 29 |
| Vitre | 34 | 46 | |
| Porte | 47 | 64 | |

**Raccordement d'évacuation des fumées Ø 15 cm → ou ↑**

| | |
|---|---|
| Hauteur à l´axe médian du départ arrière cm | 178 |
| Hauteur à la buse du départ dessus cm | 123 |

**Entrée d´air frais extérieure Ø 10 cm par → ou ↓**

| | |
|---|---|
| Hauteur à l´axe médian de la buse arrière cm | 6,5 |
| Profondeur à l´axe médian de la buse dessous cm | 29/31/31 |

| Poids Total | Chamotte | Bloc d´accumulation | |
|---|---|---|---|
| 213 / 250 / 450 kg | 26 kg | 80 kg | |
| **Données pour** | **Pellet-Box S** | **Pellet-Box XL** | **Bois** |
| Puissance nominale | 7,5 kW | 11,0 kW | 6,5 kW |
| Puissance calorifique | 5,5 - 7,5 kW | 8,5 - 11,0 kW | 6,5 - 3,3 kW |
| Rendement | 86% | 85% | 87% |
| Capacité de chauffe* | 50 - 150 m³ | 70 - 250 m³ | 70 - 250 m³ |
| Cons.tion combustible | 3,8 kg | 7,5 kg | 2,9 kg |
| Durée de feu (h) | jusq.à 2,5 | jusq.à 5 | jusq.à 5 |
| T. de restitution (h) | jusq.à 10 | jusq.à 13 | jusq.à 24 |
| Débit gaz de com. | 8,97 g/s | 10,74 g/s | 10,3 g/s |
| T° des gaz à la buse | 180°C | 230°C | 268°C |
| Tirage min / max | 12 / 15 Pa | 12 / 15 Pa | 12 / 15 Pa |
| CO (13%/O2) [mg/m³] | 1166 | 880 | 1074 |
| CO (13%/O2) [%] | 0,093 | 0,07 | 0,086 |
| Poussière (13%/O2) [mg/m³] | 36 | 30 | 31 |
| NOx (13%/O2) [mg/m³] | 109 | 110 | 115 |
| CxHy(13%/O2) [mg/m³] | 54 | 41 | 51 |
| Dist. à l´arrière du mur | 15 cm | 20 cm | 15 cm |
| Distance latérale | 15 cm | 15 cm | 15 cm |
| Distance à l´avant | 80 cm | 80 cm | 80 cm |

**remplit les normes d'essais et exigences avec les combustibles bois / briquettes / pellets : voir récapitulatif des Normes**

**Veuillez suivre la notice de montage du poêle Nantes L**

*Dépend de l´isolation du batiment, hauteur de la pièce, du volume de chargement et de l'emplacement du poêle dans la pièce.
Plaque de sol : Voir les législations en vigueur dans chaque pays
sous réserve des modifications techniques

Votre revendeur vous conseillera au mieux :
www.maxblank.com/fr/revendeurs/recherche-partenaire/ ou sous : www.maxblank.fr

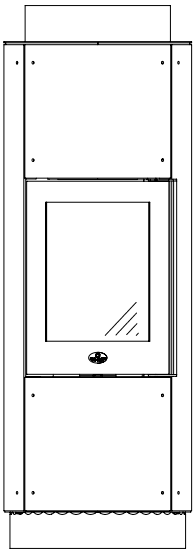

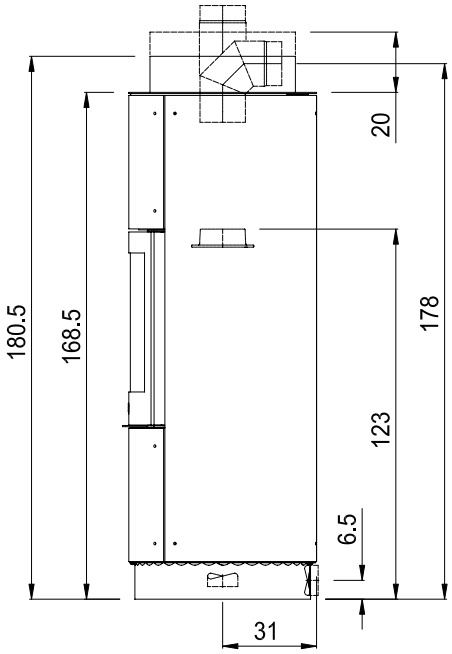


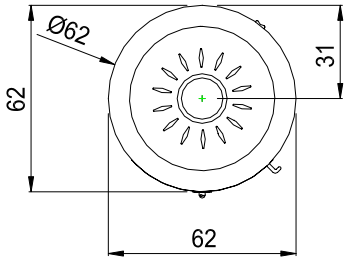

## Variantes

| ENR | Modèles | délai de livraison | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Nantes L Steel** ↑ | | | |
| | • porte du foyer acier noir | | | |
| | • socle et couvercle en acier noir | | | |
| | • avec tuyau buse L.750 - trappe et clapet intégré | | | |
| 226-2201 | • corps en acier anthracite | 3 | | |
| | **Nantes L Crystal** ↑ | | | |
| | • porte du foyer acier noir | | | |
| | • socle et couvercle en acier noir | | | |
| | • avec tuyau buse L.750 - trappe et clapet intégré | | | |
| 224-2101 | • corps en verre crystal noir brillant | 3 | | |
| 224-2201 | • corps en verre crystal blanc mat | 4 | | |
| | **Nantes L Stone** ↑ | | | |
| | • porte du foyer acier noir | | | |
| | • socle et couvercle en acier noir | | | |
| | • avec tuyau buse L.750 - trappe et clapet intégré | | | |
| 225-2201 | • corps en pierre naturelle gris bleu sablé | 4 | | |
| 225-2101 | • corps en pierre naturelle blanc crème ligné | 4 | | |
| 227-2201 | **Nantes L Crystal (LED)** ↑ | 4 | | |
| | • porte du foyer acier noir | | | |
| | • corps en verre crystal blanc mat | | | |
| | • socle et couvercle en acier noir | | | |
| | • avec tuyau buse L.750 - trappe et clapet intégré | | | |
| | • télécommande avec 5 pré-programmes + 15 programmes inclus dans la livraison | | | |
| | **Couvercle pierre en remplacement du couvercle acier** | | | |
| | couvercle en pierre naturelle blanc crème lisse | suplém. | | |
| | couvercle en pierre naturelle gris bleu sablé | suplém. | | |
| **Accessoires** | | | | |
| 552-2014 | **Cassette à pellets KO2-S 7,5 kW en réappro. commandée en même temps que le poêle** | | | |
| 552-2004 | **Cassette à pellets KO2-XL 11 kW en réappro. commandée en même temps que le poêle** | | | |
| | • fait en acier inoxydable résistant à la chaleur | | | |
| | • pour le S avec 2, pour le XL avec 3 verres Ceran noir | | | |
| | • avec accessoires : briquet, gants en silicone, pinceau de nettoyage, sacs en feutre jusqu´à 20 kg | | | |
| 40651-016 | Hotte standard de 120 mm | | | |
| 40650-016 | Hotte surélevée pour le départ fumées latéral ou arrière de 200 m | | | |
| 303224-916 | Bloc d´accumulation 8 pierres 80 kg au total | | | |
| | option pivotante | | | |
| | Branchement d´arrivée d´air frais (compris dans la livraison)<br>N´oubliez pas de préciser à la commande :<br>Prise d´air frais **horizontale** ou **verticale** | | | |

**Particularités du modèle Nantes L**

- grâce à notre système unique de combinaison bois - pellet sans électricité, se chauffer devient encore plus économique et le romantisme du feu de bois est largement préservé. Voir les détails en vidéos sur You tube !
- jusqu´à 24 heures de restitution de chaleur (pierre gris bleu sablé + bloc d´accumulation)
- avec réglage d'air d'accumulation
- autres particularités : voir les dernières pages
- choisissez votre plaque amovible en verre ou inox parmi les accessoires, elle est facile à ranger l'été

**Merci de lire également les particularités des pierres naturelles.**