

MITHOS PLUS 12 PS


PELLET AIR PLUS - Poêles à granulés

CADEL

Certificate model name : MITHOS3 PLUS 12 PS



Puissance nominale	kW	12
Puissance réduite	kW	3,8
Puissance thermique introduite (max)	kW	13,3
Puissance utile à l'eau nominale	kW	-
Puissance utile à l'eau réduite	kW	-
Rendement nominal	%	90
Rendement réduit	%	93,5
Capacité de chauffe (min-max)	m ³	108 - 342
CO à 13% O ₂ , nominal	%	0,0142
CO à 13% O ₂ , réduit	%	0,0149
Emissions CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	186 - 177
Emissions OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	3 - 3
Emissions NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	109 - 114
Contenu de poussières à 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm ³	19 - 14
Capacité chaudière (H ₂ O)	l	-
Capacité réservoir	kg	23
Combustible		Pellet ø6
Consommation horaire (min-max)	kg/h	0,86 - 3
Autonomie (min-max)	h	8 - 27
Absorption électrique d'allumage (max)	W	360
Absorption électrique de travail (max)	W	151
Tension d'alimentation et fréquence	V - Hz	230 - 50
Dépression cheminée	Pa	10
Diamètre sortie fumées	mm	80
Diamètre prise d'air comburant	mm	60
Masse des fumées (min-max)	g/sec	3,9 - 8,1
Température des fumées en sortie (max)	°C	185
Poids net	kg	165
Poids brut	kg	180
Tuyau d'évacuation	voir	A
Prise d'air comburant	voir	B
Canalisation	voir	C
Canalisable jusqu'à	m	8

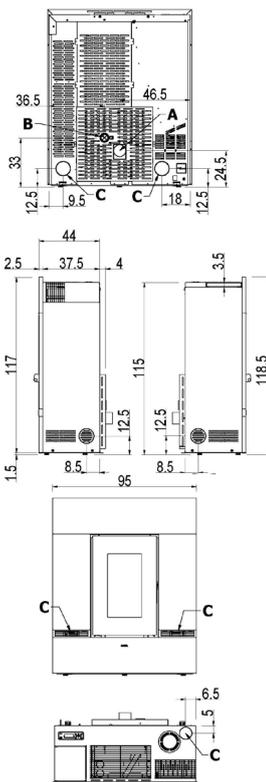


COMBINAISONS

7022040	STRUCTURE NEUTRE	EAN 8053859015079
6921027	Acier blanc	EAN 8053859014102
6921028	Acier rouge	EAN 8053859014119
6921029	Acier noir-anthracite	EAN 8053859014126
6921030	Acier light bronze	EAN 8053859014133
6921031	Acier titanium	EAN 8053859014140
6922016	Pierre Serpentino	EAN 8053859015468

PLUS

	Brasero en fonte		Chambre étanche		Conduits d'aération avec 2 moteurs indépendants
	Wi-Fi intégré		Bluetooth		Comfort mode
	Sortie fumée postérieure		Intérieur fonte à apport d'air secondaire		Porte en fonte
	Programmation journalière hebdomadaire		Liaison thermostat externe		Canalisation 5 côtés


EMBALLAGE POËLE



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	132,3	102


VOLUME (m ³)
1,0

EMBALLAGE FINITIONS



L (cm)	H (cm)	P (cm)	
acier	59	12,5	109,2

STOCKAGE



TRANSPORT

