

HAAS  
+  
SOHN

## Calma easy 347.15

**Fiche technique**  
Poêle à bois

FR

# Notes dans le texte



Les notes les plus importantes sont introduites par **AVERTISSEMENT**. Les notes introduites par **AVERTISSEMENT** attirent votre attention **sur un risque sérieux de blessure ou de dommage à l'appareil de chauffage**.



La note introduite par **Remarque** attire votre attention sur la possibilité de dommages à l'appareil de chauffage.



La note introduite par **Important** vous alerte des informations importantes pour le fonctionnement de votre appareil de chauffage.



La note elle-même attire votre attention, plus généralement, à l'information pertinente pour le fonctionnement de votre appareil de chauffage.

# Table des matières

<b>1. Spécifications techniques</b> .....	1
1.1. Combustibles appropriés, quantité nécessaire au chargement.....	1
<b>2. Description technique</b> .....	2
2.1. Variante de céramique .....	2
2.2. Variante de pierre.....	3
<b>3. Liste des pièces de rechange</b> .....	4
3.1. Déploiement complet (variante de céramique) .....	4
3.2. Déploiement complet (variante de pierre) .....	5
3.3. Détail A1 .....	6
<b>4. Remplacement de la gorge de conduit de fumée</b> .....	8
4.1. Variante de céramique .....	8
4.2. Variante de pierre.....	9



# 1. Spécifications techniques

	<b>Bûches</b>
Puissance de chauffage disponible	8,2 kW
Puissance thermique nominale	8 kW
Efficacité énergétique	80,1 %
Concentration moyenne de CO à 13% de O <sub>2</sub>	977 mg/Nm <sup>3</sup>
Concentration moyenne de poussière à 13% de O <sub>2</sub>	22,5 mg/Nm <sup>3</sup>
Concentration moyenne de NOx à 13% de O <sub>2</sub>	98 mg/Nm <sup>3</sup>
Concentration moyenne de OGC à 13% de O <sub>2</sub>	61 mg/Nm <sup>3</sup>
Concentration moyenne de CO à 0% de O <sub>2</sub>	661 mg/MJ
Concentration moyenne de poussière à 0% de O <sub>2</sub>	15,3 mg/MJ
Concentration moyenne de NOx à 0% de O <sub>2</sub>	66,5 mg/MJ
Concentration moyenne de OGC à 0% de O <sub>2</sub>	41 mg/MJ
Triple valeur des fumées (trois paramètres de puissance spécifiques de conduits de fumées)	
Quantité de produits de combustion à la puissance nominale	6,5 g/s
Température des produits de combustion dans la gorge de conduit de fumée	278 °C
Min. tirage de la cheminée à la puissance nominale	12 Pa

## Distances de sécurité

Distances minimales par rapport aux matériaux inflammables:	cotés:	40 cm
	arrière:	40 cm
	devant (zona d'irradiamento):	80 cm

## 1.1. Combustibles appropriés, quantité nécessaire au chargement

Combustible:	Max. dose de combustible de chargement
Bûches:	2 - 3 bûches (poids maximum de 2,5 kg)
Longueur de bois:	Max. 50 cm
Briquettes de sciure de bois (DIN51731):	1 - 2 briquettes de bois (poids maximum de 2,2 kg)
Briquette de lignite:	2 - 3 briquettes de lignite (poids maximum de 1,6 kg)





### Note

Lors du chauffage avec des bûches de bois, utilisez les essences de bois qui ont été stockées pendant deux ans et ayant une humidité résiduelle max. de 17 %.

# 2. Description technique


## 2.1. Variante de céramique

Description technique

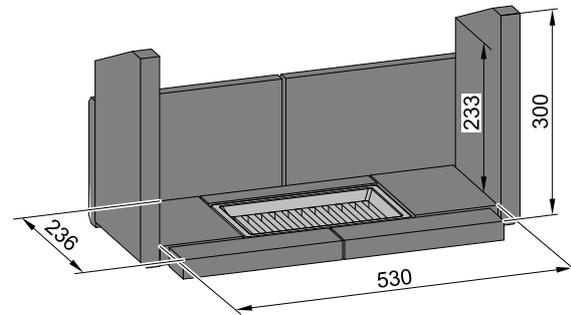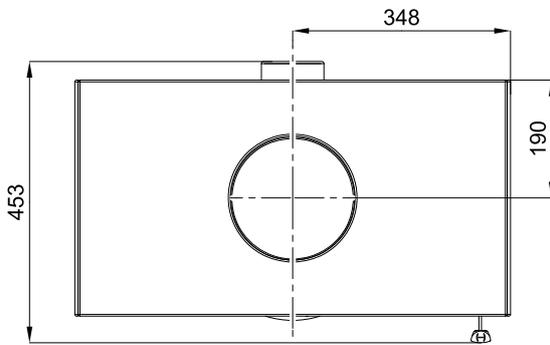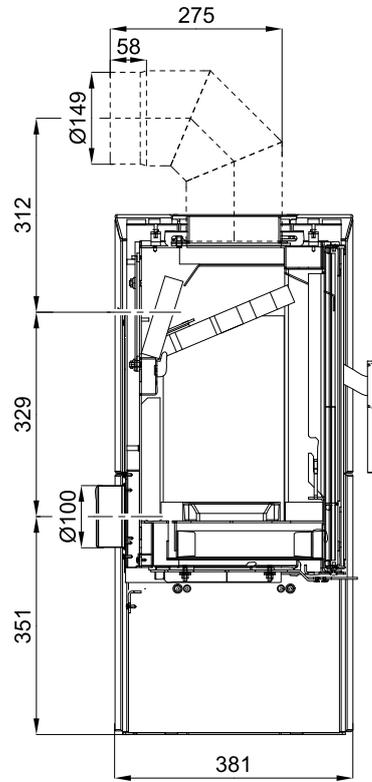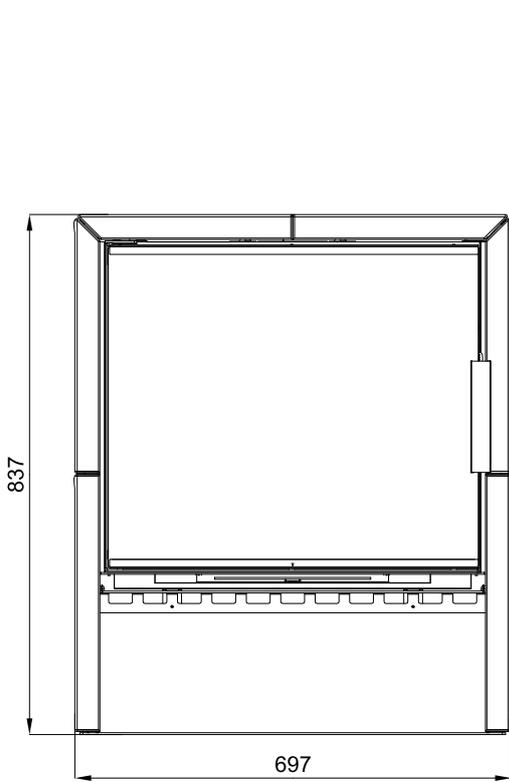


FR

## 2.2. Variante de pierre

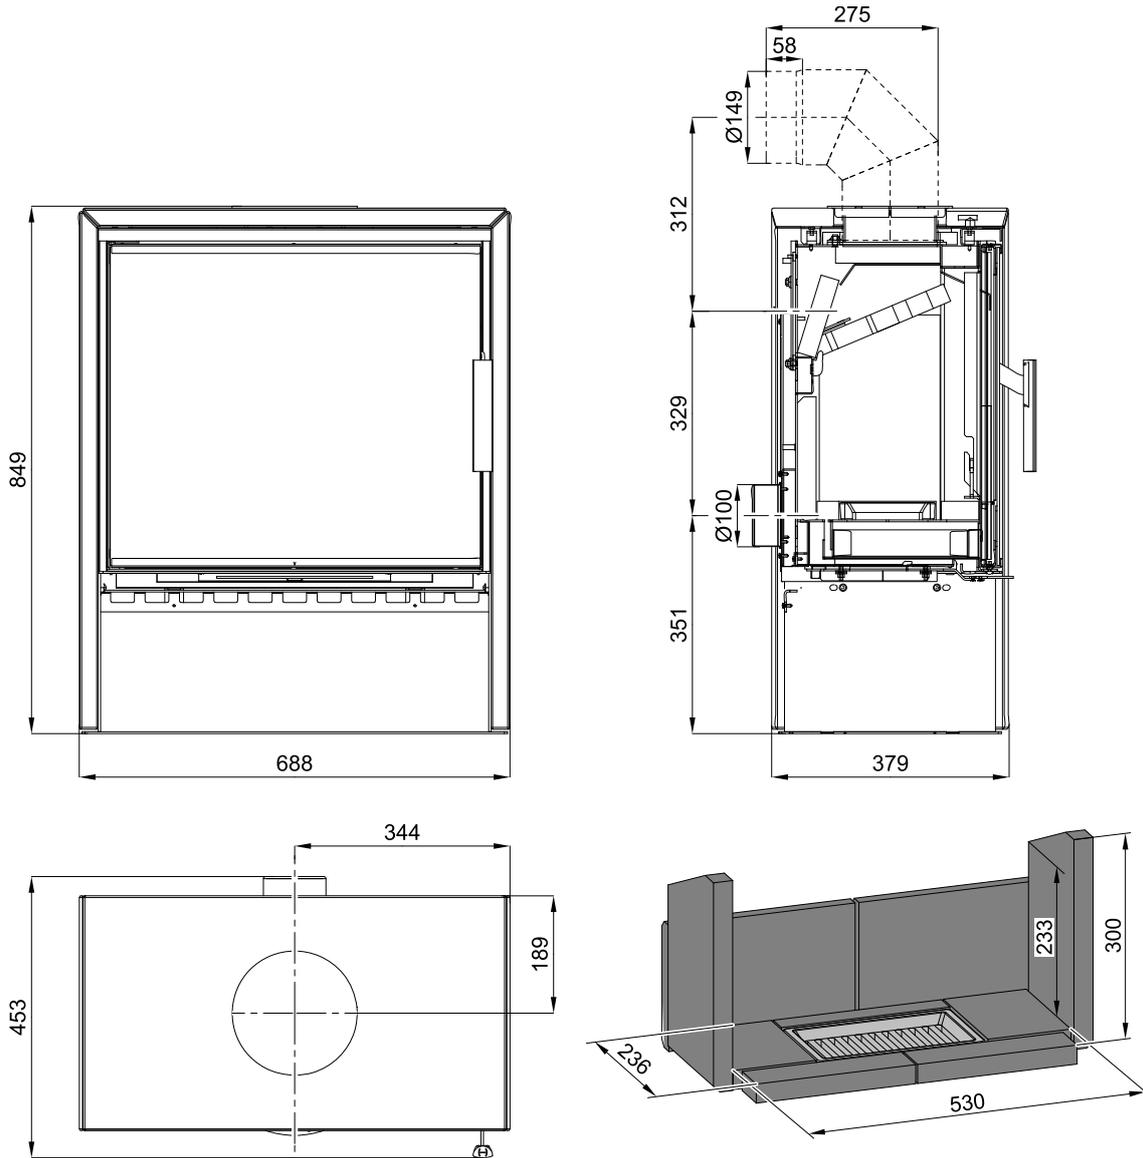


# 3. Liste des pièces de rechange

## 3.1. Déploiement complet (variante de céramique)

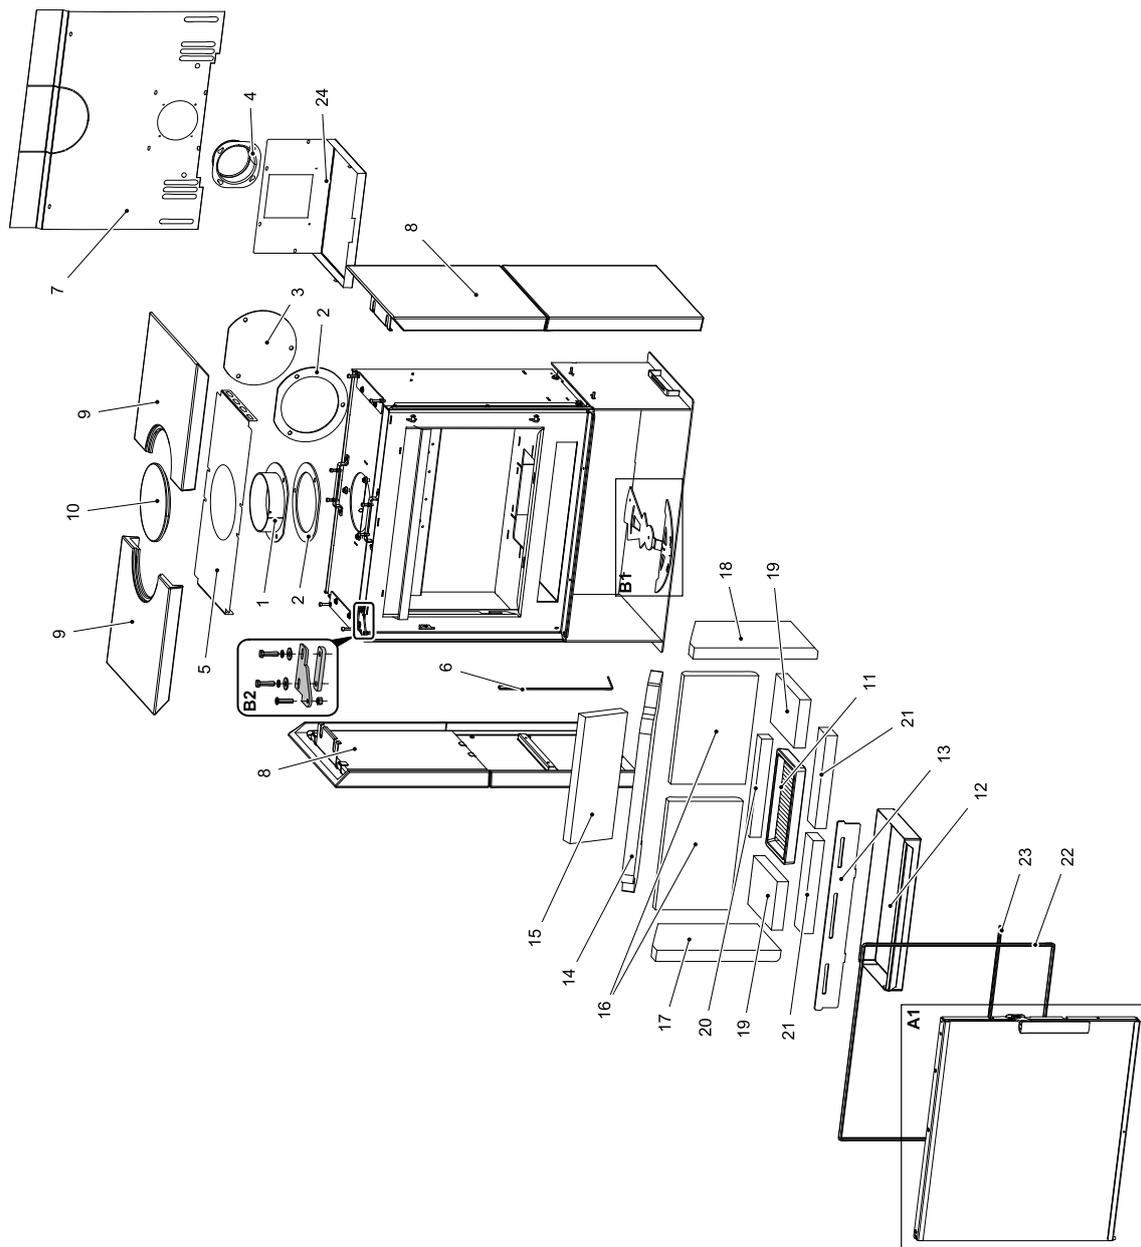


## 3.2. Déploiement complet (variante de pierre)

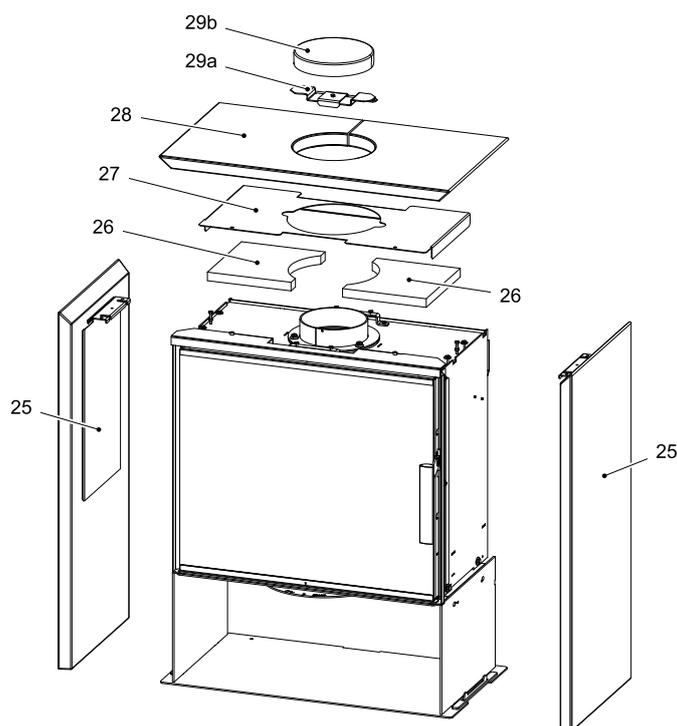

Position	Désignation	Quantité	Article No.
<b>Déploiement complet</b>			
<b>A1</b>	Porte de foyer (complet)/noir	1 pièce	0434715015300
<b>B1</b>	Easycontrol — jeu	1 pièce	0434715566023
<b>B2</b>	Charnière de porte (complète)	1 pièce	0434715506114
<b>1</b>	Emboîtement du conduit de fumée/noir	1 pièce	0434215005049
<b>2</b>	Élément d'étanchéité de conduit de fumée	2 pièce	0429415005060
<b>3</b>	Bride aveugle de conduit de fumée/noir	1 pièce	0429415005048
<b>4</b>	Prise d'air extérieur (Ø100)	1 pièce	0088500050008
<b>5</b>	Bouclier supérieur	1 pièce	0434715005042
<b>6</b>	Ressort de porte	1 pièce	0434715005316
<b>7</b>	Tablier arrière/noir	1 pièce	0434715506040
<b>8</b>	Revêtement latéral/blanc	2 pièce	0434716005100
<b>8</b>	Revêtement latéral/gris	2 pièce	0434716015100
<b>9</b>	Revêtement supérieur/blanc	1 pièce	0434716005103
<b>9</b>	Revêtement supérieur/gris	1 pièce	0434716015103
<b>10</b>	Bride aveugle de couvercle/blanc	1 pièce	0434715035009
<b>10</b>	Bride aveugle de couvercle/gris	1 pièce	0434716005009
<b>11</b>	Grille	1 pièce	0020100130005
<b>12</b>	Cendrier	1 pièce	0434715005700
<b>13</b>	Barrière/noir	1 pièce	0434715015013
<b>14</b>	Écran libre (560x240x30)	1 pièce	0434715005510
<b>15</b>	Écran libre — arrière (340x130x30)	1 pièce	0434715005507
<b>16</b>	Brique 198x292x30	2 pièce	0434715005501
<b>17</b>	Brique 330x193x30	1 pièce	0434715005503
<b>18</b>	Brique 330x193x30	1 pièce	0434715005509
<b>19</b>	Brique 130x190x30	2 pièce	0434715005504
<b>20</b>	Brique 264x35x30	1 pièce	0434715005505

21	Brique 250x60x30	2 pièce	0434715005506
22	Cordon d'étanchéité 12 mm pour porte (2050 mm)	1 pièce	0040012120005
23	Cordon d'étanchéité 12 mm pour porte (510 mm)	1 pièce	0040012120005
24	Couvercle Easycontrol	1 pièce	0434715505027
25	Revêtement latéral/Speckstein	2 Stk.	0434716115102
25	Revêtement latéral/Woodstone Prestige	2 Stk.	0434716105102
26	Plaque d'isolation Vermiculit 20x195x215	2 Stk.	0434716105004
27	Bouclier supérieur	1 Stk.	0434716105003
28	Revêtement supérieur/Speckstein	1 Stk.	0434716115101
28	Revêtement supérieur/Woodstone Prestige	1 Stk.	0434716105101
29a+29b	Bride aveugle de couvercle/Speckstein	1 Stk.	0434716111110
29a+29b	Bride aveugle de couvercle/Woodstone Prestige	1 Stk.	0434716101110

### 3.3. Détail A1

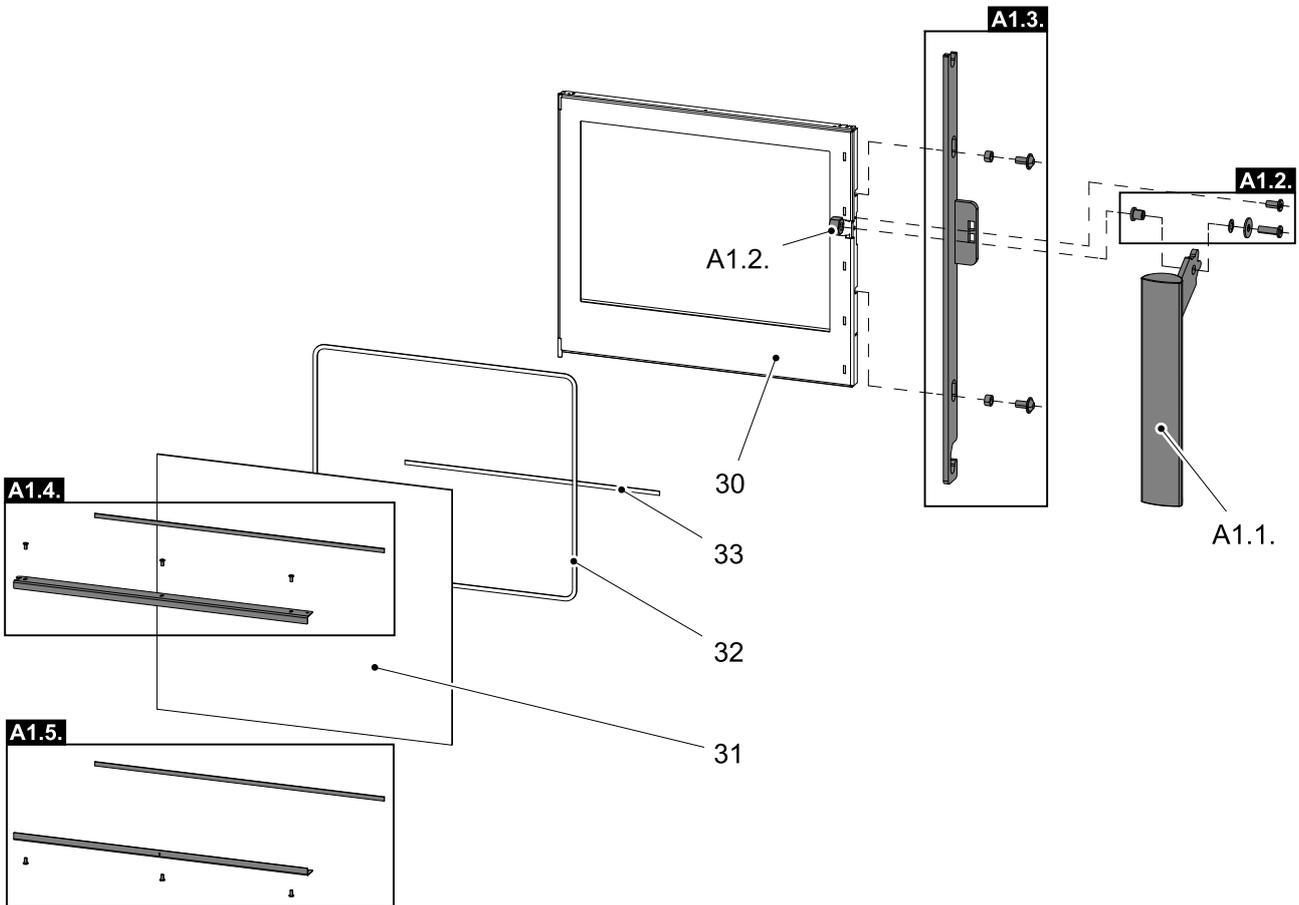


Position	Désignation	Quantité	Article No.
<b>Détail A1</b>			
A1.1.	Mécanisme à levier de la porte de foyer (complet)	1 pièce	0434715005320
A1.2.	Boulonnerie pour poignée — jeu	1 pièce	0434715005012

<b>A1.3.</b>	Tige de fermeture — jeu/noir	1 pièce	0434715006325
<b>A1.4.</b>	Attache de vitre supérieure — jeu/noir	1 pièce	0434715006311
<b>A1.5.</b>	Attache de vitre inférieure — jeu/noir	1 pièce	0434715006310
<b>30</b>	Porte de foyer (ensemble soudé)/noir	1 pièce	0434715006200
<b>31</b>	Verre résistant à la chaleur (512x591)	1 pièce	0434715005301
<b>32</b>	Cordon d'étanchéité de vitre 6 mm (1950 mm)	1 pièce	0040406000006
<b>33</b>	Cordon d'étanchéité de vitre 6 mm (510 mm)	1 pièce	0040406000006

# 4. Remplacement de la gorge de conduit de fumée

## 4.1. Variante de céramique

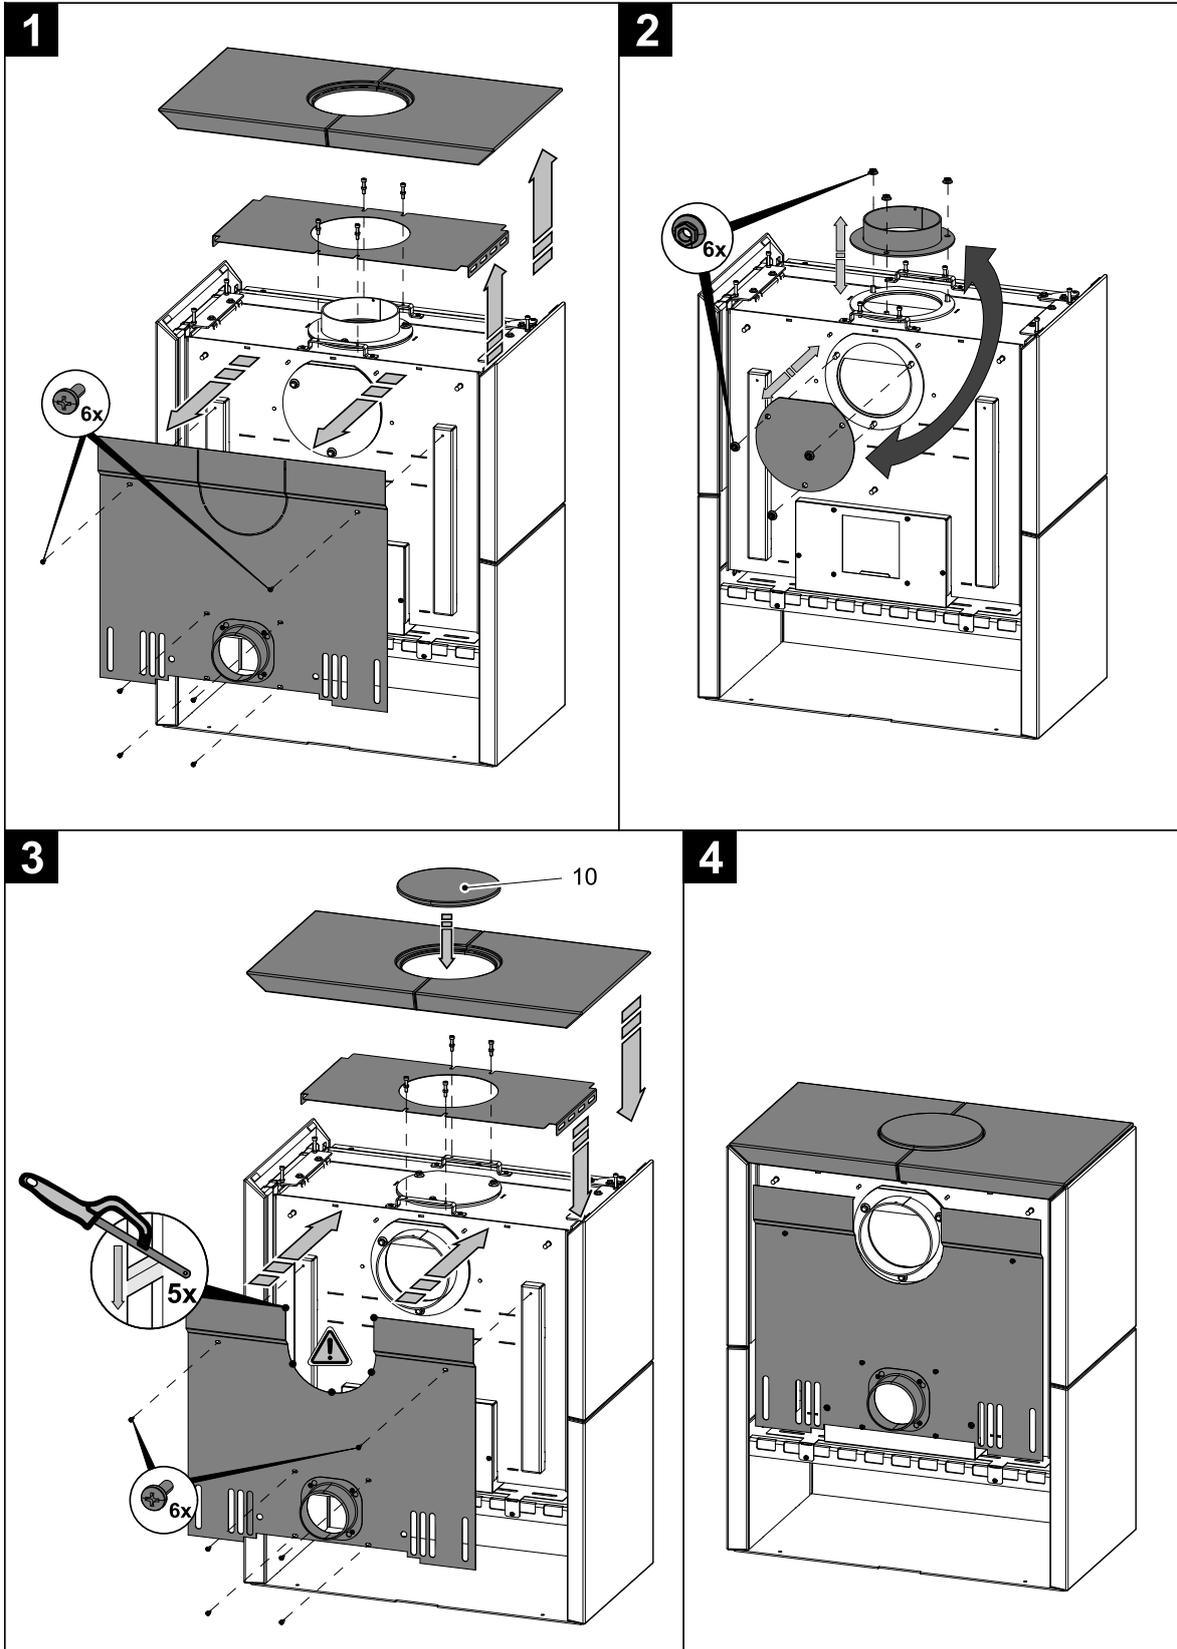

## 4.2. Variante de pierre

