

# MITHOS PLUS 12 UP TWIN


## PELLET AIR PLUS - Poêles à granulés

# CADEL

Certificate model name: MITHOS3 PLUS 12



Puissance nominale	kW	12
Puissance réduite	kW	3,8
Puissance thermique introduite (max)	kW	13,3
Puissance utile à l'eau nominale	kW	-
Puissance utile à l'eau réduite	kW	-
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	86
Rendement nominal	%	90
Rendement réduit	%	93,5
Capacité de chauffe (min-max)	m³	108 - 342
CO à 13% O <sub>2</sub> nominal	%	0,0142
CO à 13% O <sub>2</sub> réduit	%	0,0149
Emissions CO (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm³	186 - 177
Emissions OGC (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm³	3 - 3
Emissions NOX (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm³	109 - 114
Contenu de poussières à 13% O <sub>2</sub> (min-max)	mg/Nm³	19 - 14
Capacité chaudière (H <sub>2</sub> O)	l	-
Capacité réservoir	kg	23
Combustible		Pellet ø6
Consommation horaire (min-max)	kg/h	0,86 - 3
Autonomie (min-max)	h	8 - 27
Absorption électrique d'allumage (max)	W	360
Absorption électrique de travail (max)	W	151
Tension d'alimentation et fréquence	V - Hz	230 - 50
Dépression cheminée	Pa	10
Masse des fumées (min-max)	g/sec	3,9 - 8,1
Température des fumées en sortie (max)	°C	185
Poids net	kg	165 - 195
Poids brut	kg	181 - 211
Tuyau d'évacuation (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	130
Canalisation (C)	Ø mm	80
Canalisable jusqu'à	m	6

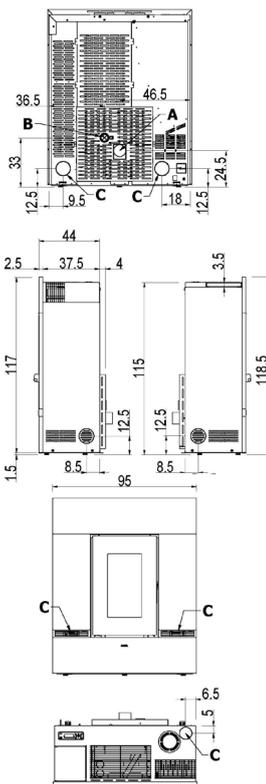

BImSchV 2015  
Regensburg  
München  
Stuttgart  
Aachen



### COMBINAISONS

7022205	Acier blanc	EAN 8053859017172
7022206	Acier rouge	EAN 8053859017189
7022207	Acier anthracite	EAN 8053859017196
7022208	Acier light bronze	EAN 8053859017202
7022209	Acier titanium	EAN 8053859017219
7022210	Pierre Serpentino	EAN 8053859017226

OPTIONAL:

5020001	Kit coude à 90°	EAN 8053859012474
---------	-----------------	-------------------

### PLUS



Sortie concentrique  
intégrée (80-130  
mm)



Brasero en fonte



Comfort mode



Liaison thermostat  
externe



Sortie fumée  
supérieure



Porte en fonte



Intérieur en fonte



Wi-Fi intégré



Programmation  
journalière  
hebdomadaire



Chambre étanche



Conduits d'aération  
avec 2 moteurs  
indépendants




Bluetooth intégré



Conduits d'aération  
5 côtés


### EMBALLAGE POÊLE



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	130,5	102,2


VOLUME (m³)
1,05

### EMBALLAGE FINITIONS



	L (cm)	H (cm)	P (cm)
acier	59	12,5	109,2
Pierre (x2)	31	18	100

### STOCKAGE



### TRANSPORT

