

# ZEFIRO 9


## PELLET AIR - Poêles à granulés

# CADEL

Certificate model name : ZEFIRO3 9kW



Puissance nominale	kW	9,3
Puissance réduite	kW	2,7
Puissance thermique introduite (max)	kW	10,5
Puissance utile à l'eau nominale	kW	-
Puissance utile à l'eau réduite	kW	-
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	84
Rendement nominal	%	88,4
Rendement réduit	%	94,2
Capacité de chauffe (min-max)	m³	77 - 265
CO à 13% O <sub>2</sub> nominal	%	0,012
CO à 13% O <sub>2</sub> réduit	%	0,024
Emissions CO (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm³	294 - 148
Emissions OGC (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm³	3,3 - 2,6
Emissions NOX (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm³	108 - 127
Contenu de poussières à 13% O <sub>2</sub> (min-max)	mg/Nm³	19,2 - 19
Capacité chaudière (H <sub>2</sub> O)	l	-
Capacité réservoir	kg	15
Combustible		<b>Pellet ø6</b>
Consommation horaire (min-max)	kg/h	0,59 - 2,17
Autonomie (min-max)	h	6,9 - 25
Absorption électrique d'allumage (max)	W	346
Absorption électrique de travail (max)	W	113,7
Tension d'alimentation et fréquence	V - Hz	230 - 50
Dépression cheminée	Pa	11,9
Masse des fumées (min-max)	g/sec	2,6 - 5,7
Température des fumées en sortie (max)	°C	197
Poids net	kg	94
Poids brut	kg	103
Tuyau d'évacuation (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	50
Canalisation (C)	Ø mm	80
Canalisable jusqu'à	m	6

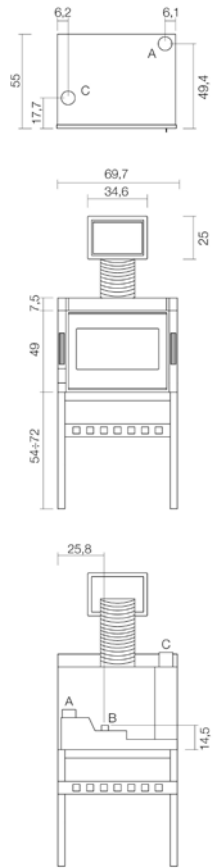


### COMBINAISONS

7018023	■	Acier noir	EAN 8053859010050
OPTIONAL :			
5020015	Optional	Soacle de support	EAN 8053859012832
5018001	Optional	Tiroir à granulés	EAN 8053859010258
5018002	Optional	Trappe de chargement des granulés	EAN 8053859010265
5018006	Optional	Cadre	EAN 8053859010302
5018007	Optional	Cadre (tiroir)	EAN 8053859010319
5018005	Optional	Kit conduits d'aération	EAN 8053859010296

### PLUS

	Brasero en fonte		Chambre étanche		Kit conduits d'aération (optionnel)
	Vis sans fin en aluminium		Liaison thermostat externe		Comfort mode
	Sortie fumée supérieure		Intérieur fonte		Kit de système concentric (optionnel)
	Programmation journalière hebdomadaire		Bluetooth		Wi-Fi intégré


### EMBALLAGE POËLE



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	71.5	70


VOLUME (m³)
0.40

### EMBALLAGE FINITIONS



L (cm)	H (cm)	P (cm)
-	-	-

### STOCKAGE



N° (max)  
2

### TRANSPORT

