

**Attention de ne pas oublier  
de commander le kit  
couvercle**

### Données techniques

Dimensions (cm)	Largeur	Hauteur	Profondeur
Poêle à bois	128	165	52
Foyer	61	24	27
Vitre	59,5	30	
Porte	85	47	

### Raccord évacuation des fumées Ø 15 cm par → ou ↑




Hauteur à la buse du départ dessus cm 96,5

### Entrée d'air frais extérieure Ø 10 cm par → ou ↓

Profondeur à l'axe médian de la buse dessous cm 20

Poids Total	Chamotte	Bloc d'accumulation
684 kg	30 kg	162 kg

Données pour	Bois
Puissance nominale	6,7 kW
Puissance calorifique	8 - 5 kW
Rendement	80%
Capacité de chauffe*	70 - 350 m <sup>3</sup>
Cons.tion combustible	2 kg
Durée de feu (h)	jusq.à 4
T. de restitution (h)	jusq.à 9 / 15
Débit gaz de com.	6,6 g/s
T° des gaz à la buse	296°C
Tirage min / max	12 / 15 Pa
CO (13%/O2) [mg/m <sup>3</sup> ]	1244
CO (13%/O2) [%]	0,1
Poussière (13%/O2) [mg/m <sup>3</sup> ]	21
NOx (13%/O2) [mg/m <sup>3</sup> ]	163
CxHy(13%/O2) [mg/m <sup>3</sup> ]	66
Dist. à l'arrière du mur	4 cm
Distance latérale	6 cm
Distance à l'avant	100 cm

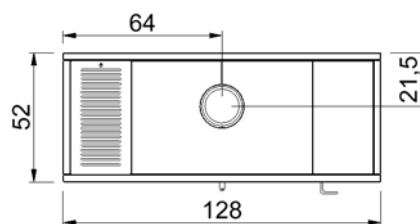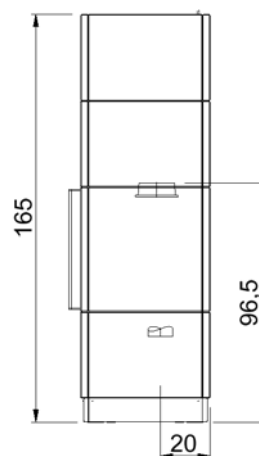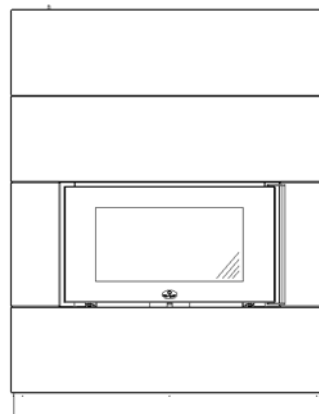

remplit les normes d'essais et exigences avec les combustibles bois / briquettes : voir récapitulatif des Normes

### Veillez suivre la notice de montage du poêle Belfort S

\*Dépend de l'isolation du bâtiment, hauteur de la pièce, du volume de chargement et de l'emplacement du poêle dans la pièce.

Plaque de sol : Voir les législations en vigueur dans chaque pays

Si un tuyau d'au moins 50 cm est intégré dans l'installation sous réserve des modifications techniques

Votre revendeur vous conseillera au mieux :

[www.maxblank.com/fr/revendeurs/recherche-partenaire/](http://www.maxblank.com/fr/revendeurs/recherche-partenaire/) ou sous : [www.maxblank.fr](http://www.maxblank.fr)

## Variantes

ENR	Modèles	déla <i> </i> de livraison		
	<b>Belfort S</b> ↑ • facade en anthracite • cadre de porte en inox • charnières de porte à gauche			
378-2101	• habillage sur 4 côtés en pierre naturelle blanc crème lisse horizontale	6		
378-2601	• habillage sur 3 côtés en pierre naturelle blanc crème striée horizontale • fond en pierre naturelle blanc crème lisse	6		
378-2099	• choisissez un modèle ci-dessus • puis la rangée du milieu selon : - pierre naturelle blanc crème taillé main - pierre naturelle blanc crème lisse horizontale - pierre naturelle blanc crème striée horizontale - pierre naturelle ardoise brossée	6		
378-2099	• habillage sur 3 côtés en blanc crème taillée main • fond en pierre naturelle blanc crème lisse	6		
378-2099	• habillage sur 4 côtés en ardoise brossée  Vous pouvez également consulter le tarif cheminées pour y découvrir une version Belfort E que vous pourrez intégrer dans un mur selon votre créativité	6		
<b>Accessoires</b>				
303378-916	Bloc d'accumulation 8 pierres 162 kg départ dessus			
303378-916/1	Bloc d'accumulation 6 pierres 121 kg départ latéral gauche			
303378-916/2	Bloc d'accumulation 6 pierres 121 kg départ latéral droit			
303378-916/3	Bloc d'accumulation 4 pierres 80 kg départ arrière			
	<b>N'oubliez pas de préciser à la commande :</b> <b>Kit couvercle I ou II ou III (compris dans la livraison)</b>  Branchement d'arrivée d'air frais (compris dans la livraison) N'oubliez pas de préciser à la commande : Prise d'air frais <b>horizontale</b> ou <b>verticale</b>  attention supplément pour percement des pierres  vous trouverez d'autres accessoires voir les dernières pages			
<b>Particularités du Belfort S</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• montage rapide à partir d'une 1/2 journée pour 2 personnes</li> <li>• montage propre, sec et sans poussières - sans mastic, colle ou mortier</li> <li>• démontable, déplaçable sans dommage à tout moment</li> <li>• prend des bûches allant jusqu'à 55 cm de large</li> <li>• technique de combustion ne nécessitant pas d'entretien d'un filtre à poussière</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Merci de lire également les particularités des pierres naturelles.</b></p>				