

**Attention de ne pas oublier
de commander le kit
couvercle**

Données techniques

Dimensions (cm)	Largeur	Hauteur	Profondeur
Poêle à bois	165	165	54
Foyer	61	24	27
Vitre	59,5	30	
Porte	85	47	

Raccord évacuation des fumées Ø 15 cm par → ou ↑

Hauteur à la buse du départ dessus cm 96,5

Entrée d'air frais extérieure Ø 10 cm par → ou ↓

Profondeur à l'axe médian de la buse dessous cm 22

Poids Total	Chamotte	Bloc d'accumulation
953 kg	30 kg	162 kg

Données pour	Bois
Puissance nominale	6,7 kW
Puissance calorifique	8 - 5 kW
Rendement	80%
Capacité de chauffe*	70 - 350 m ³
Cons.tion combustible	2 kg
Durée de feu (h)	jusq.à 4
T. de restitution (h)	jusq.à 9 / 15
Débit gaz de com.	6,6 g/s
T° des gaz à la buse	296°C
Tirage min / max	12 / 15 Pa
CO (13%/O2) [mg/m ³]	1244
CO (13%/O2) [%]	0,1
Poussière (13%/O2) [mg/m ³]	21
NOx (13%/O2) [mg/m ³]	163
CxHy(13%/O2) [mg/m ³]	66
Dist. à l'arrière du mur	4 cm
Distance latérale	6 cm
Distance à l'avant	100 cm

remplit les normes d'essais et exigences avec les combustibles bois / briquettes : voir récapitulatif des Normes

Veillez suivre la notice de montage du poêle Belfort L




*Dépend de l'isolation du bâtiment, hauteur de la pièce, du volume de chargement et de l'emplacement du poêle dans la pièce.

Plaque de sol : Voir les législations en vigueur dans chaque pays

Si un tuyau d'au moins 50 cm est intégré dans l'installation sous réserve des modifications techniques

Votre revendeur vous conseillera au mieux :

www.maxblank.com/fr/revendeurs/recherche-partenaire/ ou sous : www.maxblank.fr

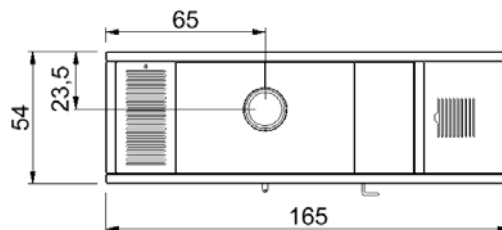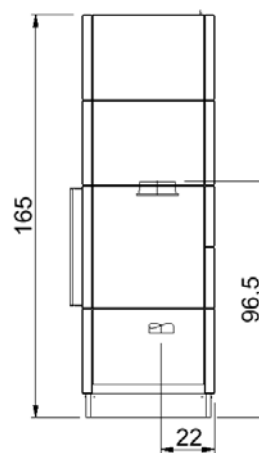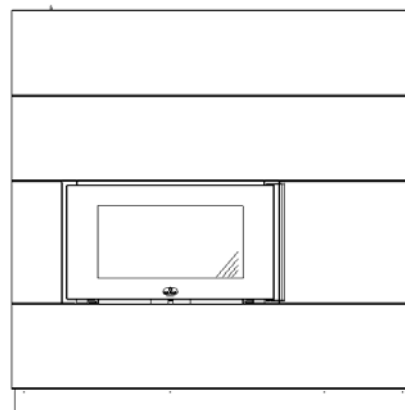

Variantes

ENR	Modèles	délai de livraison		
	Belfort L ↑ • facade en anthracite • cadre de porte en inox • charnières de porte à gauche			
377-2101	• habillage sur 4 côtés en pierre naturelle blanc crème lisse horizontale	6		
377-2601	• habillage sur 3 côtés en pierre naturelle blanc crème striée horizontale • fond en pierre naturelle blanc crème lisse	6		
377-2099	• choisissez un modèle ci-dessus • puis la rangée du milieu selon : - pierre naturelle blanc crème taillé main - pierre naturelle blanc crème lisse horizontale - pierre naturelle blanc crème striée horizontale - pierre naturelle ardoise brossée	6		
377-2099	• habillage sur 3 côtés en pierre naturelle blanc crème taillée main • fond en pierre naturelle blanc crème lisse	6		
377-2099	• habillage sur 4 côtés en ardoise brossée	6		
Attention : grand range-bûche latéral au choix à gauche ou à droite Lors d'un montage à gauche les charnières de porte se trouveront à droite !				
Accessoires				
303378-916	Bloc d'accumulation 8 pierres 162 kg départ dessus			
303378-916/1	Bloc d'accumulation 6 pierres 121 kg départ latéral gauche			
303378-916/2	Bloc d'accumulation 6 pierres 121 kg départ latéral droit			
303378-916/3	Bloc d'accumulation 4 pierres 80 kg départ arrière			
N'oubliez pas de préciser à la commande : Kit couvercle I ou II ou III (compris dans la livraison) Branchement d'arrivée d'air frais (compris dans la livraison) N'oubliez pas de préciser à la commande : Prise d'air frais horizontale ou verticale attention supplément pour percement des pierres vous trouverez d'autres accessoires voir les dernières pages				
Particularités du Belfort L				
<ul style="list-style-type: none"> • montage rapide à partir d'une 1/2 journée pour 2 personnes • montage propre, sec et sans poussières - sans mastic, colle ou mortier • démontable, déplaçable sans dommage à tout moment • prend des bûches allant jusqu'à 55 cm de large • technique de combustion ne nécessitant pas d'entretien d'un filtre à poussière <p style="text-align: center;">Merci de lire également les particularités des pierres naturelles.</p>				