

Angel Falls

Bois

avec cascade
d'eau

Données techniques

Dimensions (cm)	Largeur	Hauteur	Profondeur
Poêle à bois	116	213,5	67,5
Foyer	61	24	27
Vitre	59,5	30	
Porte	85	47	

Raccord évacuation des fumées Ø 15 cm par l'arrière →

Hauteur à l'axe médian du départ des fumées arrière	70,5
Hauteur à l'axe médian de la 2 ^{ème} sortie arrière	150,5
Hauteur à l'axe médian du départ de fumées dessus	86,5

Entrée d'air frais extérieure Ø 10 cm par → ou ↓

Hauteur à l'axe médian de la buse arrière cm	25
Profondeur à l'axe médian de la buse dessous cm	8,5

Poids Total	Chamotte
642 kg	30 kg
Données pour	Bois
Puissance nominale	6,7 kW
Puissance calorifique	5 - 8 kW
Rendement	80%
Capacité de chauffe*	70-350 m³
Cons.tion combustible	2 kg/h
Durée de feu (h)	jusq.à 4
T. de restitution (h)	jusq.à 5
Débit gaz de combust.	6,6 g/s
T° des gaz à la buse	296°C
Tirage min / max	12 / 15 Pa
CO (13%/O2) [mg/m³]	1244
CO (13%/O2) [%]	0,1
Poussière (13%/O2) [mg/m³]	21
NOx (13%/O2) [mg/m³]	163
CxHy(13%/O2) [mg/m³]	65,6
Dist. à l'arrière du mur	4 cm
Distance latérale	6 cm
Distance à l'avant	100 cm
Quantité d'eau	max. 10 L/mn
Réservoir d'eau	env.16 L utilisable
(intégré dans le tiroir) total 20 L avec les besoins du système. Evaporation pour une temp. de 20°C dans la pièce est d'env. 4L. Un plein suffit env. pour 96 h. sans feu. En utilisation chauffage cons. d'env. 12L / 24 h.	
Branchement du tuyau	3/4" à l'aspiration
Mode de protection	IP 68
Voltage	230 V
Puissance	75 W
Longueur du cable	env. 10 m




remplit les normes d'essais et exigences avec les combustibles bois / briquelettes : voir récapitulatif des Normes

Veuillez suivre la notice de montage du poêle Angel Falls

*Dépend de l'isolation du bâtiment, hauteur de la pièce, du volume de chargement et de l'emplacement du poêle dans la pièce.

Plaque de sol : Voir les législations en vigueur dans chaque pays

Si un tuyau d'au moins 50 cm est intégré dans l'installation sous réserve des modifications techniques

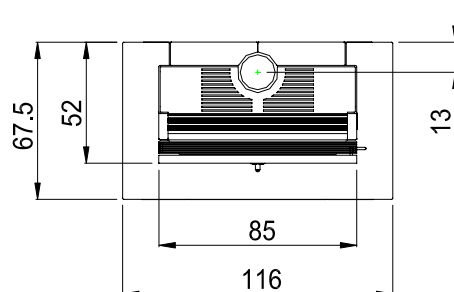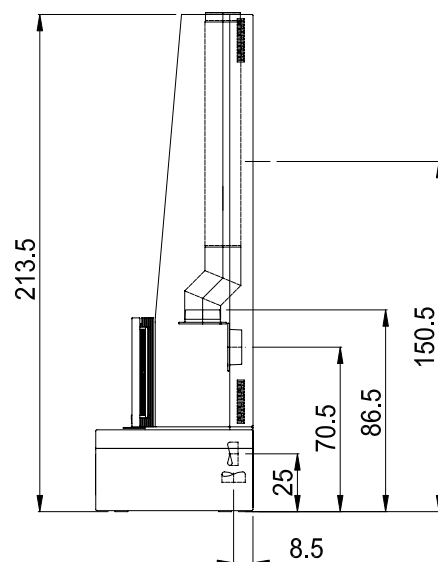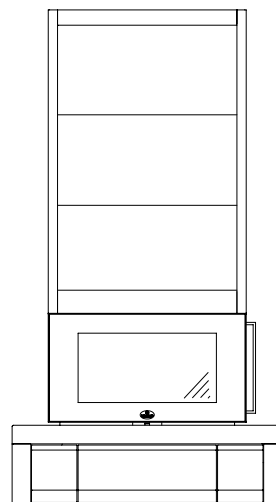

Variantes

ENR	Modèles	délai de livraison		
365-2001	Angel Falls → • étagère en pierre blanche • corps marron café • cadre de la porte en inox • mur de cascade ondulé sur pierre blanche traitée • avec pompe, télécommande et protection de la pompe en cas de manque d'eau	12		
Accessoires				
29 365 311	Plaque amovible inox brossé mat (voir accessoires)			
29 365 400	Plaque amovible verre clair (jusqu'à épuisement du stock) N'oubliez pas de préciser à la commande : Prise d'air frais horizontale ou verticale			
Particularités du Modèle Angel Falls				
• Cascade étagée en pierre ondulée • étagère en pierre massive • grand tiroir à eau intégré • régulation du niveau d'eau automatique • télécommande • nombreuses pièces en inox de haute qualité • fascinant jeu de feu et d'eau • humidificateur été comme hiver • climat d'habitation agréable • réduction et retenue de la poussière • fermeture de la porte automatique brevetée • foyer large, plus de 60 cm • architecture horizontale attractive • pieds ajustables pour montage stable • tuyau d'évacuation des fumées latérales possible • autres particularités: voir les dernières pages • choisissez votre plaque amovible en verre ou inox parmi les accessoires, elle est facile à ranger l'été Se référer à la notice de montage pour tout entretien Les huiles utilisées doivent être solubles au contact de l'eau, risque de pollution ménagère possible. Remarque : Nous vous recommandons l'utilisation d'eau distillée. Des bactéries peuvent se produire dans une eau dormante ou en circuit fermé. Pour éviter cela, rajoutez un additif anti-bactérien ou changez l'eau régulièrement. Merci de lire également les particularités des pierres naturelles.				