

Corso



Les plus

- » Porte à fermeture et verrouillage hydraulique
- » Réglage automatique de l'air primaire
- » Vitre galbée
- » Double combustion
- » Bûcher fermé
- » Sole et grille fonte
- » Poignée sur toute la hauteur de la porte, ventilée

Options:

- » Buse de raccordement d'air extérieur
- » Plateau pivotant Ø 510 mm, à 180°



reddot award 2014 winner







Système de fermeture et verrouillage hydraulique



Sole et grille fonte



Commande automatisme arrivée d'air

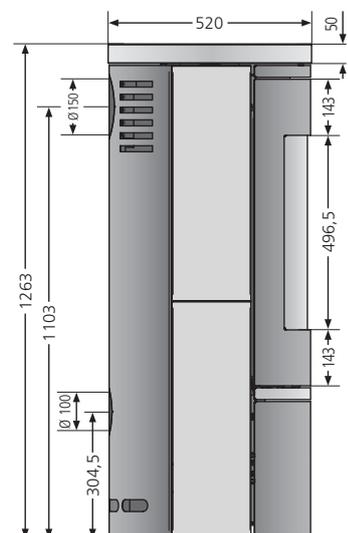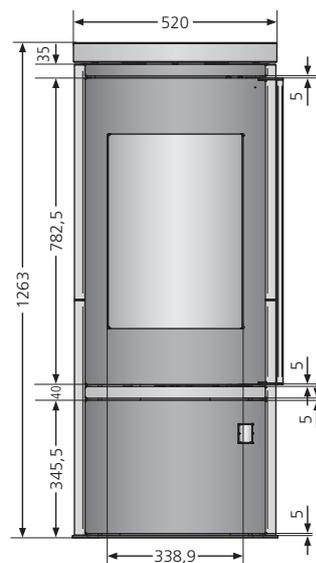

Informations techniques

Puissance	kW	6,5
Capacité de chauffe	m ²	55 à 95
Dimensions bûches	cm	33
Hauteur/ Largeur/ Profondeur	mm	1213 ^(acier) /1263 ^(pierre) //520//520
Poids (emballage compris)	kg	152 ^(acier) /205 ^(pierre)
ø raccordement	mm	150 / dessus ou arrière
ø arrivée air	option	100 / dessous ou arrière
Rendement	%	80,1
CO 13%O²/ Particules fines 13% O²/ IPE	%/ mg/Nm ³ / Valeur	0,09/33/0,50
Flamme verte / Critt bois	critt bois	oui
Label efficience / efficiency label		A+

Autres données techniques sur tableaux synoptiques page 102-105

Codification articles	N° d'art.	Code-EAN
Corso, acier noir	4894 11	4029808575233
Corso, acier gris, dessus et côtés pierre oilaire	4894 22	4029808575240
Corso, acier noir, dessus et côtés pierre oilaire	4894 23	4029808575509
Corso, acier noir, dessus et côtés pierre cream	4894 87	4029808575257

Accessoires en option

Buse de raccordement d'air extérieur	9200 69	4029807779991
Plateau pivotant noir Ø 510 mm	9214 73	4029808539433
Plateau pivotant gris Ø 510 mm	9215 04	4029808546004