

MAYA IDRO 24


CADEL

Certificate model name : MAYA IDRO 24 T2



PELLET IDRO - Thermo-poêles à granulés


Puissance nominale	kW	22.4
Puissance réduite	kW	4.9
Puissance thermique introduite (max)	kW	24.3
Puissance utile à l'eau nominale	kW	18
Puissance utile à l'eau réduite	kW	3.4
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	89
Rendement nominal	%	92
Rendement réduit	%	96.7
Capacité de chauffe (min-max)	m³	137 - 627
CO à 13% O ₂ nominal	%	0.010
CO à 13% O ₂ réduit	%	0.012
Emissions CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	150 - 136
Emissions OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	3 - 2
Emissions NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	94 - 99
Contenu de poussières à 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm³	18 - 14
Capacité chaudière (H ₂ O)	l	14
Capacité réservoir	kg	22
Combustible		Pellet ø6
Consommation horaire (min-max)	kg/h	1 - 5.1
Autonomie (min-max)	h	4 - 22
Absorption électrique d'allumage (max)	W	343
Absorption électrique de travail (max)	W	117
Tension d'alimentation et fréquence	V - Hz	230 - 50
Dépression cheminée	Pa	12
Masse des fumées (min-max)	g/sec	4.5 - 12.1
Température des fumées en sortie (max)	°C	153
Poids net	kg	167
Poids brut	kg	173,5
Tuyau d'évacuation (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	50
Canalisation (C)	Ø mm	-
Canalisable jusqu'à	m	-

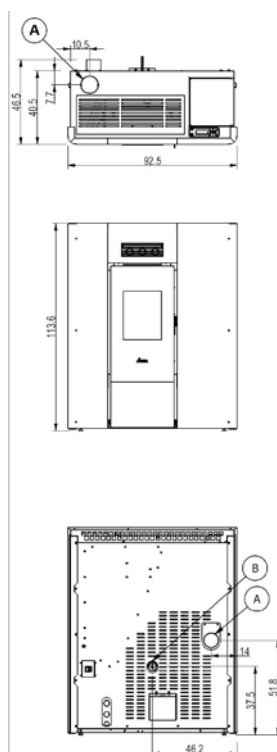


COMBINAISONS

7022292		Acier noir-anthracite	EAN 8053859018391
7022288		Acier blanc	EAN 8053859018353
7022289		Acier light bronze	EAN 8053859018360
7022291		Acier rouge	EAN 8053859018384
7022290		Acier titanium	EAN 8053859018377

PLUS

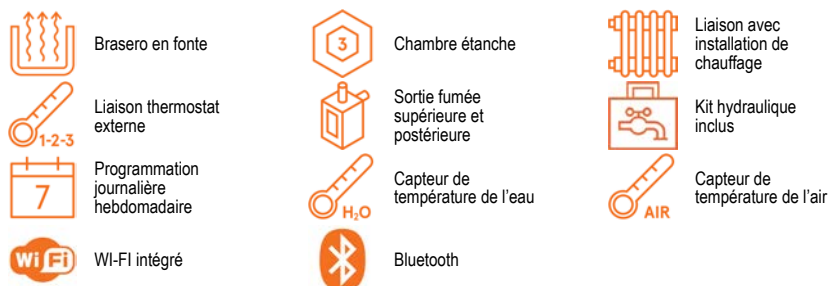


EMBALLAGE POÊLE



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	130,5	102,2


VOLUME (m³)	1,05
-------------	------

EMBALLAGE FINITIONS



	L (cm)	H (cm)	P (cm)

STOCKAGE



TRANSPORT

